

**Serie | 2**
**DWB96BC50**
**Hotă, 90 cm**
**A**

**Accesorii optionale**

DSZ5201 : Filtru carbon activ CleanAir

DSZ6200 : Kit recirculare CleanAir

DWZ0DX0A0 : Filtru de carbon activ

**Box-design**

- **Taste "push-button"**: modificați setările de putere dorite cu ajutorul mecanismului de control.
- **Capacitate de evacuare**: 590 m<sup>3</sup>/h, asigură rapid împropățarea aerului din bucatarie.
- **Silențioasă**: performanță maximă, cu nivel minim de zgomot

**Date tehnice**

Culoare horn :	Gri oțel inoxidabil
Tip :	Hota de perete
Certificate de autorizare :	CE, Eurasian, VDE
Lungime cablu de alimentare (cm) :	130
Inaltime horn (mm) :	583-912/583-1022
Inaltime aparat fara horn (mm) :	53
Dist min deasupra plitei elect :	550
Dist min deasupra plitei gaz :	650
Greutate netă (kg) :	12,477
Tip reglaj :	mecanic
Trepte de reglare a puterii :	3 trepte
Eficiența maximă ventilator - regim evacuare aer (m <sup>3</sup> /h) :	590
Putere maximă a ventilatorului - Regim de recirculare a aerului (m <sup>3</sup> /h) :	350
Numar lampi de iluminare :	2
Nivel de zgomot (dB) :	70
Diametru racord de evacuare a aerului (mm) :	120 / 150
Material filtru de grasime :	Filtre aluminiu lavabile
Cod EAN :	4242005036097
Putere instalata (W) :	220
Amperaj (A) :	10
Tensiune (V) :	220-240
Frecvența (Hz) :	50; 60
Tip stecher :	Schuko-/Gardy cu împământare
Tip de instalare :	Instalare pe perete



4 242005 036097

## Serie | 2 Hote

### DWB96BC50

### Hotă, 90 cm

### Box-design

#### TIP HOTĂ:

- Pentru montare pe perete
- Motor puternic și eficient

#### MOD UTILIZARE / FUNCȚIONARE:

- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- Acționare prin taste pentru trepte de putere și iluminare
- Turbină cu 2 circuite de aer, de putere mare

#### ETICHETA ENERGETICĂ / PUTERE:

- Clasa de eficiență energetică: A pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A++ la E
- Consum mediu de energie: 43.4 kWh/an
- Clasă de eficiență la ventilare: A
- Clasă de eficiență iluminare: A\*
- Clasă de eficiență a filtrului de grăsime: C
- Nivel zgomot (treapta maxim normală): 70 dB
- 3 trepte de putere
- Capacitate maximă de evacuare conform EN 61591: 590 m<sup>3</sup>/h în regim de evacuare a aerului
- Capacitate de evacuare aer în mod recirculare: putere normală max. 350 m<sup>3</sup>/h

#### CONFORT ȘI SIGURANȚĂ:


- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-3 și EN 60704-2-13 la putere normală maximă în mod evacuare aer: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 μPa presiune acustică)
- Nivelul de zgomot în modul de recirculare:  
Max. utilizare normală: 75 dB (A) re 1 pW (63 dB (A) re 20 μPa presiune acustică)
- Filtru de grăsime din metal (poate fi curățat în mașina de spălat vase)
- Clapetă de retur inclusă
- Iluminare 2 x 1,5W LED
- Intensitate luminoasă: 90 lux
- Temperatura de culoare: 3500 K

#### DETALII TEHNICE:

- Putere motor: 220 W
- Pentru instalare în mod recirculare aer este nevoie de kit de recirculare sau kit de recirculare AirClean - accesorii opționale
- Lungime cablu electric: 1,3 m


#### DIMENSIUNI:

- Lățime: 90 cm
  - Diametru burlan Ø 150 mm (Ø 120 mm atașat)
  - Dimensiuni pentru montaj cu evacuare (ÎxLxA): 635-965 x 900 x 500 mm
  - Dimensiuni pentru montaj cu recirculare (ÎxLxA): 635-1075 x 900 x 500 mm
  - Dimensiuni pentru montaj în mod recirculare cu accesoriu opțional - modul CleanAir (ÎxLxA):  
703 x 900 x 500 mm - montaj cu horn superior  
833-1163 x 900 x 500 mm - montaj cu horn telescopic
- \* Conform cu normativul EU Nr. 65/2014

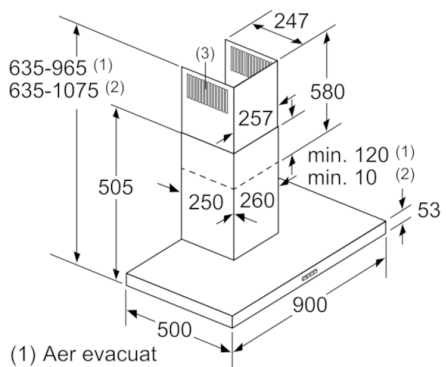**Serie | 2 Hote**
**DWB96BC50**
**Hotă, 90 cm**


- (1) Aer evacuat
- (2) Aer recirculat
- (3) Evacuarea aerului - montați în jos fantele de la aerul evacuat

Dimensiuni în mm

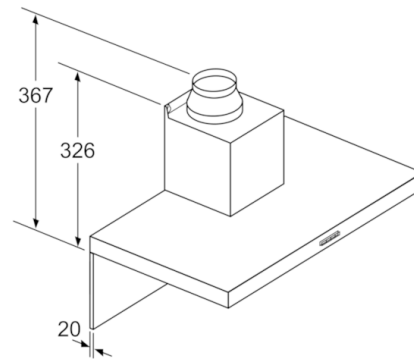

În cazul utilizării unui perete posterior, designul aparatului trebuie respectat.

Dimensiuni în mm

