

**Serie | 4**
**DWQ66DM50**  
**Hotă, 60 cm**

**A**

**Accesorii optionale**

DSZ5201 : Filtru carbon activ CleanAir  
 DSZ6200 : Kit recirculare CleanAir  
 DWZ0DX0A0 : Filtru de carbon activ

**Slim Pyramid: performanță și design potrivite în bucătăria dumneavoastră.**

- **Control TouchSelect:** selecție rapidă cu control touch a setărilor dorite și a iluminării.
- **Capacitate de evacuare:** 610 m<sup>3</sup>/h, asigură rapid înprospătarea aerului din bucatarie.
- **Silențioasă:** performanță maximă, cu nivel minim de zgomot

**Date tehnice**

Culoare horn :	Gri oțel inoxidabil
Tip :	Hota de perete
Certificate de autorizare :	CE, Ukraine, VDE
Lungime cablu de alimentare (cm) :	130
Înălțime horn (mm) :	582-912/582-1022
Înălțime aparat fara horn (mm) :	94
Dist min deasupra plitei elect :	550
Dist min deasupra plitei gaz :	650
Greutate netă (kg) :	10,588
Tip reglaj :	electronic
Eficiența maximă ventilator - regim evacuare aer (m <sup>3</sup> /h) :	400
Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de recirculare a aerului (m <sup>3</sup> /h) :	360
Putere maximă a ventilatorului - Regim de recirculare a aerului (m <sup>3</sup> /h) :	300
Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de evacuare a aerului (m <sup>3</sup> /h) :	610
Numar lampi de iluminare :	2
Nivel de zgomot (dB) :	62
Diametru racord de evacuare a aerului (mm) :	150 / 120
Material filtru de grasime :	Filtre aluminiu lavabile
Cod EAN :	4242005051205
Putere instalata (W) :	220
Amperaj (A) :	10
Tensiune (V) :	220-240
Frecvența (Hz) :	50; 60
Tip stecher :	Schuko-/Gardy cu împământare
Tip de instalare :	Instalare pe perete



4 242005 051205

**Serie | 4 Hote****DWQ66DM50****Hotă, 60 cm****Slim Pyramid: performanță și design potrivite în bucătăria dumneavoastră.****TIP HOTĂ:**

- Pentru montare pe perete
- Motor puternic și eficient

**MOD UTILIZARE / FUNCȚIONARE:**

- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- TouchControl pentru trepte de putere și iluminare
- TouchControl (3 trepte de putere + Intensiv) cu afișaj electronic
- Comandă electronică cu TouchControl și afișaj electronic
- Treaptă Intensiv cu resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min
- Turbină cu 2 circuite de aer, de putere mare

**ETICHETA ENERGETICĂ / PUTERE:**

- Clasa de eficiență energetică: A pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A++ la E
- Consum mediu de energie: 38.3 kWh/an
- Clasă de eficiență la ventilare: A
- Clasă de eficiență iluminare: A\*
- Clasă de eficiență a filtrului de grăsime: C
- Nivel zgomot (treapta maxim normală): 62 dB
- 3 trepte de putere + Intensiv via TouchControl
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală maximă, Ø 15 cm: 400 m<sup>3</sup>/h; Treapta Intensiv: 610 m<sup>3</sup>/h
- Capacitate de extracție în mod recirculare:  
putere normală max.: 300 m<sup>3</sup>/h  
Treapta Intensiv: 360 m<sup>3</sup>/h

**CONFORT ȘI SIGURANȚĂ:**

- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-3 și EN 60704-2-13 în mod evacuare aer:  
Putere normală maximă: 62 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa presiune acustică)  
Treapta Intensiv: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa presiune acustică)
- Nivel de zgomot în mod recirculare:  
Putere normală max: 72 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa presiune acustică)  
Treapta Intensiv: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa presiune acustică)
- Filtru de grăsime din metal (poate fi curățat în mașina de spălat vase)
- Clapetă de retur inclusă
- Iluminare 2 x 1,5W LED
- Intensitate luminoasă: 250 lux
- Temperatura de culoare: 3500 K

**DETALII TEHNICE:**

- Putere motor: 220 W
- Pentru instalare în mod recirculare aer este nevoie de kit de recirculare sau kit de recirculare AirClean - accesorii opționale
- Lungime cablu electric: 1,3 m


**DIMENSIUNI:**

- Lățime: 60 cm
  - Diametru burlan Ø 150 mm (Ø 120 mm atașat)
  - Dimensiuni pentru montaj cu evacuare (ÎxLxA): 676-1006 x 600 x 500 mm
  - Dimensiuni pentru montaj în mod recirculare cu accesoriu opțional - modul CleanAir (ÎxLxA):  
744 x 600 x 500 mm - montaj cu horn superior  
874-1204 x 600 x 500 mm - montaj cu horn telescopic
- \* Conform cu normativul EU Nr. 65/2014*

## Serie | 4 Hote


### DWQ66DM50

### Hotă, 60 cm

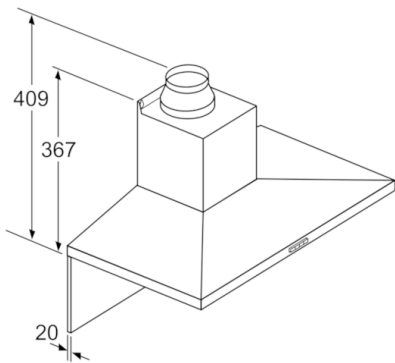


În cazul utilizării unui perete posterior, designul aparatului trebuie respectat.


Dimensiuni în mm

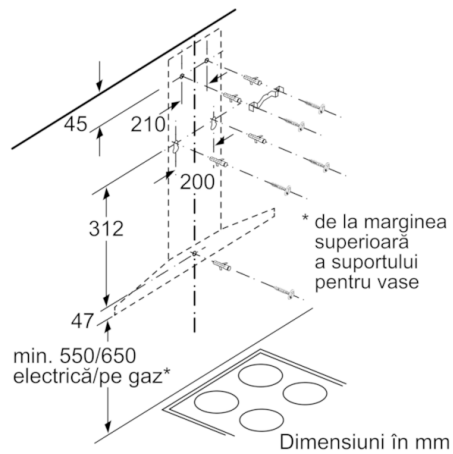

Dimensiuni în mm

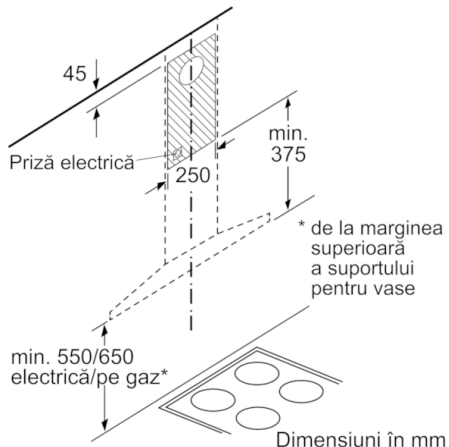

Dimensiuni în mm

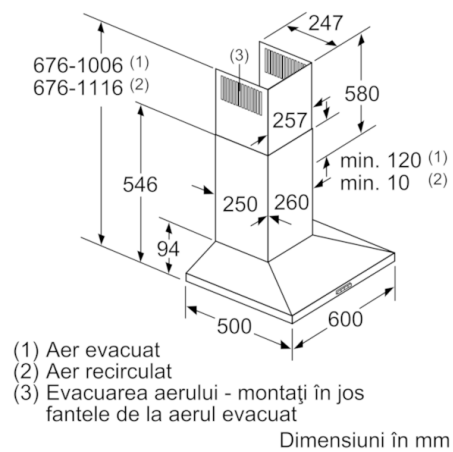

Dimensiuni în mm

- (1) Aer evacuat
- (2) Aer recirculat
- (3) Evacuarea aerului - montați în jos fantele de la aerul evacuat